




Wyposażenie: izolacja termiczna wymiennika-tulburatory spalin-izolowana termicznie pokrywa przednia z oszklonym wziernikiem płomienia-ocynkowana obudowa panelowa zabezpieczona lakierem proszkowym-standardowy panel sterowania z termostatem regulacyjnym, bezpieczeństwa z ręcznym resetem, termometr temperatury wody kotłowej, wyłącznik główny, zabezpieczenie elektr.

Max ciśnienie robocze 6 bar (5 bar dla PACK-P AR93-150)Max temp. wody 95°C

Opcje: Max temp. wody 115°C), max ciśnienie 8bar, panel sterujący przystosowany do pracy w kaskadzie, z funkcją pogodową, z regulacją strefową

KOTŁY STALOWE CIŚNIENIOWE TYP PACK-P AR							Nośnik energii	
Typ	Moc cieplna użyteczna max		Moc cieplna wymiennika		Ciśnienie w komorze spalania mbar	strata ciśnienia wody Δt 15°C mbar	Palnik gazowy z rampą gazową	Palnik olejowy (olej lekki)
	kW	kcal/h	kW	kcal/h x 1000			typ	typ
PACK-P AR 93	93	80.000	103	88,6	0,5	4,5	GVAL14CETL	MKAL14ESTL
PACK-P AR 105	105,7	90.000	115,5	99,3	0,7	5,6	GVAL14CETL	MKAL14ESTL
PACK-P AR 150	151,2	130.000	167	143,6	1,2	11,8	GVAL14CETL	MKAL20ESTL
PACK-P AR 190	192	165.000	211	181,5	1,2	6,9	GVAL20CETL	MKAL20.22TL
PACK-P AR 230	233	200.00	257	220,6	1,5	10	GVAL30CE	MKAL20/2TL
PACK-P AR 290	291	250.000	320	275	2,3	16,3	GVAL30CE	MKAL30/2TL
PACK-P AR 345	349	300.000	384	330,2	3,3	23	GVPF50CE	MKSF50/2
PACK-P AR 405	407	350.000	449	386,1	4,4	31	GVPF50CE	MKSF50/2TL
PACK-P AR 465	465	4000.000	511	439	3,3	18	GVPF50CETL	MKSF50/2TL
PACK-P AR 520	523	450.000	577	494	4,3	22	GVPF80/2CETL	MKSF50/2TL
PACK-P AR 580	581	500.000	637	548	4,8	28	GVPF80/2CETL	MKSF80/2TL
PACK-P AR 695	700	602.000	771	663	4,5	18	GVPF100/2CETL	MKSF80/2TL
PACK-P AR 810	820	705.000	899	773	5,6	25	GVPF100/2CETL	MKSF100/2TLK
PACK-P AR 930	940	808.000	1027	884	5,4	33	GVPF100/2CETL	MKSF100/2TLK
PACK-P AR 1045	1060	911.000	1156	994	6	40	GVPF150/2CE03TL	MKSF120/2TL
PACK-P AR 1100	1240	1.066.000	1349	1160	6,5	36	GVPF150/2CE03TL	MKSF120/2TL
PACK-P AR 1250	1480	1.273.000	1606	1381	6,8	54	GVPF150/2CETL	MKSF150/2TL
PACK-P AR 1600	1890	1.625.000	2056	1768	7	45	GVPF180/2CETL	MKSF180/3
PACK-P AR 1800	2100	1.806.000	2282	1963	7,2	68	GVPF250/2CETL	MKSF250/3
PACK-P AR 2000	2360	2.030.000	2570	2210	7,2	70	GVPF250/2CETL	MKSF250/3
PACK-P AR 2500	2960	2.545.000	3213	2762	7,5	64	GVPF350/MCE	MKSF350/3
PACK-P AR 3000	3550	3.053.000	3855	3315	7,8	90	GVPF350/MCE	MKSF350/3
PACK-P AR 3500	4150	3.569.000	4497	3867	9	120	GVPF450/MCE	MKSF450/3

Dystrybutor: Biuro Techniczno-Handlowe

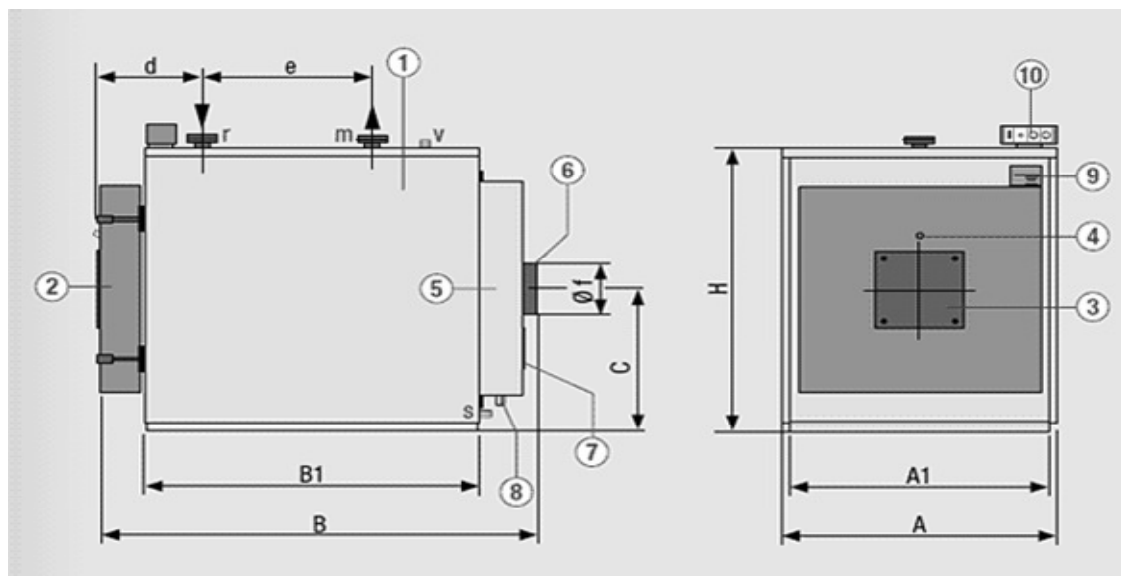

Wymiary									Ciężar Kg	Pojemność wodna kotła (dm ³)	Ciśnienie w komorze spalania (bar)	Połączenia			
Typ	A	B	H	A1	B1	C	d	e				r/m	v	s	Ø
												DN	DN	DN	f mm
PACK-P AR 93	790	1110	880	750	760	460	430	260	250	119	5	2"	1" 1/4	3/4"	200
PACK-P AR 105	790	1110	880	750	760	460	430	260	270	119	5	2"	1" 1/4	3/4"	200
PACK-P AR 150	790	1360	880	750	1010	460	430	510	310	155	5	2"	1" 1/4	3/4"	200
PACK-P AR 190	940	1405	990	900	1010	510	465	450	460	228	6	65	1" 1/2	3/4"	220
PACK-P AR 230	940	1405	990	900	1010	510	465	450	480	228	6	65	1" 1/2	3/4"	220
PACK-P AR 290	940	1655	990	900	1260	510	465	700	540	285	6	65	1" 1/2	3/4"	220
PACK-P AR 345	940	1655	990	900	1260	510	465	700	550	276	6	65	1" 1/2	3/4"	220
PACK-P AR 405	940	1905	990	900	1510	510	465	950	610	329	6	65	1" 1/2	3/4"	220
PACK-P AR 465	1040	1990	1150	1000	1512	595	625	792	870	402	6	80	2"	3/4"	250
PACK-P AR 520	1040	1990	1150	1000	1512	595	625	792	890	402	6	80	2"	3/4"	250
PACK-P AR 580	1040	2290	1150	1000	1812	595	625	1092	940	476	6	80	2"	3/4"	250
PACK-P AR 695	1240	2345	1280	1200	1814	640	625	974	1310	697	6	100	65	3/4"	350
PACK-P AR 810	1240	2545	1280	1200	2014	640	625	1174	1380	795	6	100	65	3/4"	350
PACK-P AR 930	1240	2545	1280	1200	2014	640	625	1174	1440	733	6	100	65	3/4"	350
PACK-P AR 1045	1240	2795	1280	1200	2264	640	625	1424	1620	817	6	100	65	3/4"	350
PACK-P AR 1100	1380	2950	1500	1380	2416	810	430	1700	2200	1277	6	125	80	1" 1/2	400
PACK-P AR 1250	1380	3200	1500	1380	2666	810	430	1950	2580	1372	6	125	80	1" 1/2	400
PACK-P AR 1600	1610	3245	1800	1610	2680	965	430	1440	3300	2010	6	150	100	1" 1/2	450
PACK-P AR 1800	1610	3535	1800	1610	2970	965	430	1730	3640	2204	6	150	100	1" 1/2	450
PACK-P AR 2000	1610	3535	1800	1610	2970	965	430	1730	3710	2163	6	150	100	1" 1/2	450
PACK-P AR 2500	1800	3955	2000	1800	3320	1070	510	1700	5280	3155	6	200	125	1" 1/2	500
PACK-P AR 3000	1800	4255	2000	1800	3620	1070	510	2000	5760	3292	6	200	125	1" 1/2	500
PACK-P AR 3500	2000	4790	2210	2000	4024	1700	522	2200	7490	4839	6	200	125	1" 1/2	600

Dystrybutor: Biuro Techniczno-Handlowe