


**Wypożenie:**

dwie komory spalania, każdy z osobnym odprowadzeniem spalin  
izolacja termiczna wymiennika·tulburatory spalin·izolowane termicznie pokrywy  
przednie z dwoma oszklonymi wziernikami płomienia·ocynkowana obudowa panelowa  
zabezpieczona lakierem proszkowym·standardowy panel sterowania dla pracy dwóch  
wymyenników ciepła z dwoma termostatami regulacyjnymi, bezpieczeństwa z ręcznym  
resetem, dwa termometry temperatury wody kotłowej, wyłącznik główny,  
zabezpieczenie elektr.

Max ciśnienie robocze 6 bar (5 bar dla PACK-P AR93-150 2F).


Max temp. wody 95°C

Opcje: Max temp. wody 115°C),

elektroniczny panel sterujący przystosowany do pracy w kaskadzie, z funkcją  
pogodową, obudowa panelowa na pokrywę przednią.

KOTŁY STALOWE CIŚNIENIOWE TYP PACK-P AR 2F							Nośnik energii	
Typ	moc cieplna użyteczna max		Moc cieplna wymyennika		Ciśnienie w komorze spalania	strata ciśnienia wody	Palnik gazowy z rampą gazową	Palnik olejowy (olej lekki)
	kW	kcal/h	kW	kcal/hx 1000	mbar	Δt 15°C mbar	model	model
PACK-P AR 2 F 93	186	159.960	113,9	979,54	0,5	4,5	2x GVAL14CETL	2x MKAL14TL
PACK-P AR 2 F 105	209,4	180.080	155,2	133,47	0,7	5,6	2x GVAL14CETL	2x MKAL14TL
PACK-P AR 2 F 150	302,4	260.060	193,8	166,66	1,2	11,8	2x GVAL14CETL	2x MKAL20ESTL
PACK-P AR 2 F 190	384	330.240	236,5	203,39	1,2	6,9	2x GVAL20CETL	2x MKAL20/2FTL
PACK-P AR 2 F 230	466	400.760	298,6	256,79	1,5	10	2x GVAL30CE	2x 20/2TL
PACK-P AR 2 F 290	582	500.520	358,7	308,48	2,3	16,3	2x GVAL30CE	2x MKAL30/2TL
PACK-P AR 2 F 345	698	600.280	422,4	363,26	3,3	23	2x GVPF50CE	2x MKAL30/2TL
PACK-P AR 2 F 405	814	700.040	463,6	398,69	4,4	31	2x GVPF50CE	2x MKSF50/2

Dystrybutor: Biuro Techniczno-Handlowe

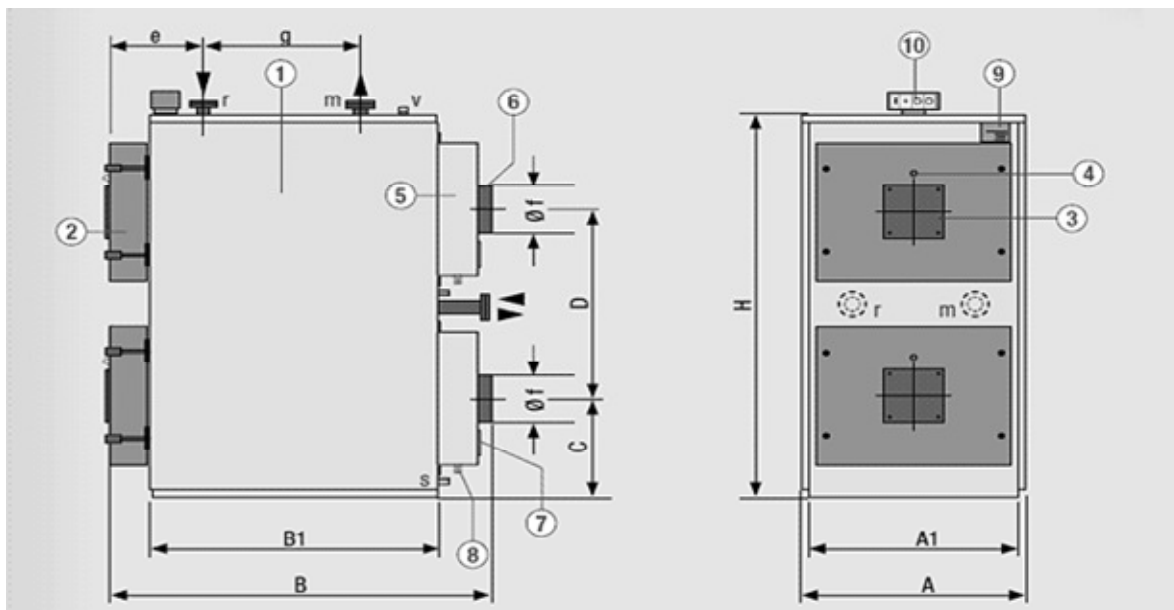

Wymiary mm										Ciężar Kg	Pojemność wodna kotła (dm <sup>3</sup> )	Ciśnienie w komorze ze spala- nia (bar)	Połączenia			
Typ	A	B	H	A1	B1	C	D	e	g				r/m	v	s	Ø
												DN	DN	DN	f mm	
PACK-P AR 2F 93	790	1100	1730	750	760	460	850	430	260	540	238	5	2"	1" 1/4	3/4"	200
PACK-P AR 2F 105	790	1100	1730	750	760	460	850	430	260	560	238	5	2"	1" 1/4	3/4"	200
PACK-P AR 2F 150	790	1360	1730	750	1010	460	850	430	510	680	310	5	2"	1" 1/4	3/4"	200
PACK-P AR 2F 190	940	1405	1950	900	1010	510	960	465	450	900	456	6	65	1" 1/2	3/4"	220
PACK-P AR 2F 230	940	1405	1950	900	1010	510	960	465	450	920	456	6	65	1" 1/2	3/4"	220
PACK-P AR 2F 290	940	1655	1950	900	1260	510	960	465	700	1180	570	6	65	1" 1/2	3/4"	220
PACK-P AR 2F 345	940	1655	1950	900	1260	510	960	465	700	1260	552	6	65	1" 1/2	3/4"	220
PACK-P AR 2F 405	940	1905	1950	900	1510	510	960	465	950	1400	658	6	65	1" 1/2	3/4"	220

Dystrybutor: Biuro Techniczno-Handlowe